



**MOVILSON**  
S.R.L.




## PRIMUS 6004A

Codigo: 9161

Si desea mejorar el sonido en su veh&iacute;culo sin vaciar su cuenta bancaria, el amplificador de 4 canales Primus 6004a de Infinity puede ser justo lo que est&iacute; buscando. Esta peque&ntilde;a central el&eacute;ctrica enviar&iacute; 60 vatios RMS a cada uno de sus altavoces delanteros y traseros, agregando el detalle y el impacto que un est&eacute;reo de autom&ocute;vil simplemente no puede reunir. O bien, puede alimentar su par de altavoces frontales con los dos canales frontales y luego alimentar un subwoofer con hasta 140 vatios RMS desde los canales traseros en modo puente. Funciona en casi cualquier veh&iacute;culo. Las entradas de nivel de altavoz

permiten qu lo cual es 8 filtros separ su trabajo, usar el refu divers&oc t&eacute;acut&eacute;cr RMS x 4 a modo puen variables d Refuerzo d nivel de alt; incluidos cc alimentaci& fusible: 15A x 2 &bull; / -3/16" de ancho x 2" de alto x 5-3/4" de profundidad

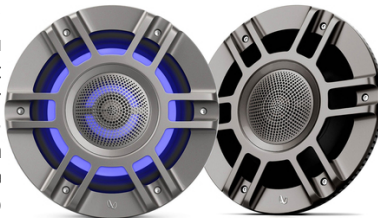

alquier sistema, ite;brica. Los ificador a hacer 2woofer. Puede m&acut&eacute;s as :anales - 60w RMS x 2 en II; Filtros iva) &bull; I; Entradas de hardware no s de tierra y acut&eacute;n del

## KAPPA8135M

Codigo: 8898

Especificaciones T&eacute;cnicas: &bull; Altavoces marinos de 2 v&iacute;as de 8" &bull; Luces LED RGB multicolores &bull; Cono de woofer Plus One para un rendimiento excepcional &bull; Tweeter de Mylar montado en la rejilla &bull; Los tweeters se pueden montar separados o coaxiales. &bull; Dise&ntilde;o convertible significa m&acut&eacute;s opciones de instalaci&ocut&eacute;n &bull; Canasta de pol&iacute;mero fundido de una pieza &bull; Clasificaci&ocut&eacute;n IPX5 para resistencia al agua &bull; Potencia RMS: 200w &bull; Potencia M&acut&eacute;xima: 500w &bull; Sensibilidad: 92 dB a 2,83 voltios &bull; Respuesta de frecuencia:



## REFERENCE 3004A

Codigo: 9162

El elegante amplificador de cuatro canales Reference 3004A de Infinity agregar&acut&eacute; algo de potencia y emoci&ocut&eacute;n a su m&uacut&eacute;sica sin perder su frescura. Esta planta de energ&iacut&eacute;a puede bombear 75 vatios RMS a cada uno de sus altavoces delanteros y traseros. O bien, puede alimentar los altavoces delanteros con los dos canales delanteros del amplificador mientras env&iacut&eacute;a hasta 200 vatios RMS a un subwoofer desde los canales traseros en puente. Funciona en casi cualquier veh&iacute;culo. Las entradas de nivel de altavoz y el encendido de detecci&ocut&eacute;n de se&ntilde;al permiten que este amplificador funcione en casi cualquier sistema, incluso si mantiene

la radio de filtros de pa trasero par subwoofers enviar una Especificac 4 canales - 200w RMS puenteado) &bull; Filtro dB/octava) nivel de alt; RCA incluic preamplific; puede usar los delantero y ces o dor le permite fer. or de coche de a 2 ohms - les en modo r de clase H lz, 12 Entradas de cable pelado a las de idos con el



amplificador - Se recomiendan cables de tierra y alimentaci&ocut&eacute;n de calibre 8 &bull; Clasificaci&ocut&eacute;n del fusible: 30A x 2 &bull; Dimensiones: 12-5/8" de ancho x 2-1/4" de alto x 7" de profundidad

## ALPHA 4020

Codigo: 8765

Especificaciones T&eacute;cnicas: &bull; Tama&ntilde;o: 4 Pulgadas &bull; Potencia RMS: 25w &bull; Potencia PMPO: 175w &bull; Impedancia: 4 ohmios &bull; Sensibilidad (@ 2,83 V): 88 dB &bull; Respuesta de frecuencia: 75 Hz - 20 kHz

30-22,000 Hz • Impedancia: 3 ohmios • Diámetro de corte: 7 " • Diámetro del marco: 9.49 " • Profundidad de montaje: 3.2 "



## REFERENCE 4032 CFX

Código: 9014

Especificaciones técnicas: • Altavoces de 2 vías de 4" (par) • Cono de woofer de polipropileno Plus One+ con borde de goma hi-roll • Tweeter de cúpula textil equilibrado de 1/2" • Tecnología de impedancia de cuatro ohmios reales - La impedancia de 3 ohmios del altavoz se combina con la impedancia del cable del altavoz para una carga de 4 ohmios. - Compatible con prácticamente todos los estereos de automóviles de fábrica o de posventa • Potencia RMS: 35w • Potencia Máxima: 105w • Respuesta de frecuencia: 75-21,000 Hz • Sensibilidad: 92dB • Profundidad de montaje: 1-7/8"



## ALPHA 6530

Código: 8767

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6,5 Pulgadas • Potencia RMS: 40w • Potencia PMPO: 290w • Respuesta de frecuencia: 55 Hz - 20 KHz • Impedancia: 4 Ohms • Sensibilidad: 91dB



## REF 6432CFX

Código: 9734

Especificaciones técnicas: • Altavoz coaxial para automóvil de 4"x6" (100 mm x 152 mm) • Potencia RMS: 45w • Potencia PMPO: 135w • Sensibilidad (@ 2,83 V): 92dB • Respuesta de frecuencia: 75 Hz - 21 kHz • Impedancia: 3 Ohms • Profundidad de montaje: 1-7/8"



## REFERENCE 1070

Código: 9019

Especificaciones técnicas: • Tamaño del subwoofer: 10" (25cm) • Potencia PMPO: 1000w • Potencia RMS: 250W • Sensibilidad: 92dB • Respuesta de frecuencia: 30Hz - 175Hz • Impedancia de 2 o 4 ohms, switch selectivo



## REFERENCE 1270

Codigo: 9260

Especificaciones tecnicas: • Tamañ&ntilde;o del subwoofer: 12" (30cm) • Potencia PMPO: 1000w • Potencia RMS: 275W • Sensibilidad: 93dB • Respuesta de frecuencia: 25Hz - 175Hz • Impedancia de 2 o 4 ohms, switch selectivo

**MOVILSON**  
S.R.L.

**Pola 2436 C.A.B.A - Argentina**

**Tel.: 54-11-4682-5050**

**[www.movilson.com.ar](http://www.movilson.com.ar)**